
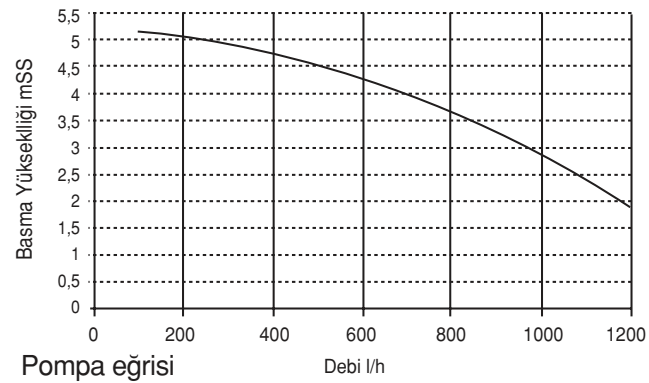


THERMOPLUS

24KW HERMETİK KOMBİ

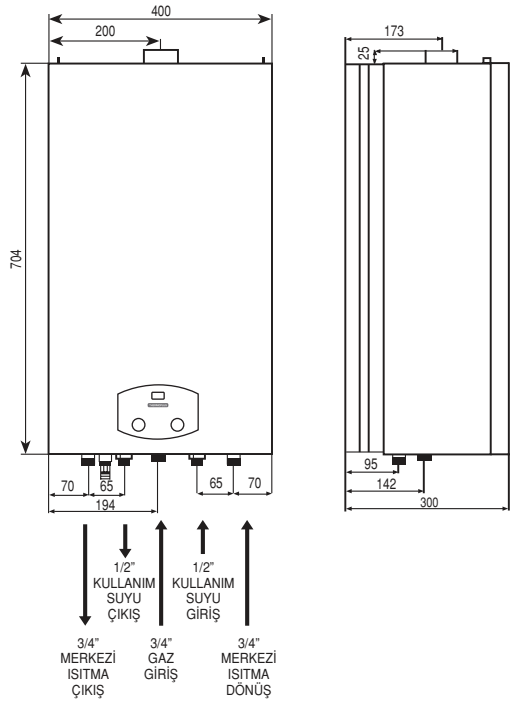

Kapasite ve Verim Özellikleri

Max. ısıtma gücü (kcal/h – kw)	21.300-24.8
Maksimum verim (%)	93.6
92/42/EEC direktifine göre verim sınıfı	***
Isıtma devresi sıcaklık ayar aralığı (°C)	30-85
Sıcak su devresi sıcaklık ayar aralığı (°C)	35/60
Minimum kullanım sıcak suyu üretimi (lt./dak.)	2.5
Maksimum kullanım sıcak suyu üretimi (lt./dak.)	13.7

Teknik Özellikler

Ateşleme tipi	Elektronik
Isıtma suyu devresinde donmaya karşı tam koruma	Evet
Kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma	Evet
Dijital (LCD) gösterge paneli	Evet
Sıcaklık kontrolü	NTC Sensör x 2
Eşanjör yapısı	Çift Eşanjörlü
Arıza teşhis sistemi	Evet
Gaz valfi modülasyonu	Elektronik Kontrollü

Boyutlar

Yükseklik (mm)	725
Genişlik (mm)	400
Derinlik (mm)	300
Hermetik baca çapı (Ømm)	60-100

İşletme Özellikleri (Yakıt)

Gaz tipi	D.gaz/LPG
Gaz basıncı: Doğalgaz (mbar)	20
Gaz basıncı: LPG(G30/G31) (mbar)	30/37

İşletme Özellikleri (Elektrik)

Voltaj (V)	230
Koruma sınıfı	IPX4D

İşletme Özellikleri (Su)

Isıtma devresi max. çalışma basıncı (bar)	3
Sıcak su devresi min. çalışma basıncı (bar)	0.15
Sıcak su devresi max. çalışma basıncı (bar)	8

Aksesuarlar

Dış hava sensörü	Opsiyonel
Dijital program saati (Günlük/haftalık programlı)	Opsiyonel
Dijital oda termostati	Opsiyonel
Baca ve dirsek seti	90° Standart

Garanti Süresi

Garanti süresi	2 Yıl
----------------	-------

YETKİLİ SATICI



termoteknik
Isıtmada Dünyanın Tercihi

TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Enco Plaza, Cernat Ulusoy Caddesi No: 57 34620 Yenibosna - İstanbul TURKEY
Telefon: 0 212 697 84 84 (pbx) Faks: 0 212 277 43 45 www.termoteknik.com

CE EN 442 BS EN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

THERMOPLUS

24KW HERMETİK KOMBİ



DAHA VERİMLİ, DAHA GÜVENLİ...

Yüksek Verim, Doğru Tercih!

THERMOPLUS

24KW HERMETİK KOMBİ



- Enerji verimlilik düzeyi 92/42/CEE'ye göre ***
- Çift eşanjör ile ideal ısınma ve sıcak su konforu
- Dijital LCD panel
- Kompakt tasarım
- Arıza teşhis ve uyarı sistemi
- 3 yollu, elektrik motorlu vana sistemi
- Elektrik tasarrufu sağlayan sirkülasyon pompası
- Yüksek modülasyon için Honeywell gaz valfi
- İki ayrı ısı ayar aralığında (30°C - 85°C radyatörlü) ve (30°C - 45°C yerden ısıtma) kullanılabilme
- Isıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma
- Türbinli debimetre ile kesintisiz sıcak su konforu
- Paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü
- Sıcaklık kontrolü için iki adet NTC sensör
- Otomatik olarak devreye giren Anti Blokaj Sistemi
- Dış hava sıcaklığına bağlı otomasyon (opsiyonel)




LCD Gösterge Paneli

Dijital gösterge paneli, sembollere ağırlık verilen özel tasarımı sayesinde tüm verilerin ve herhangi bir arıza durumundaki sürecin kolaylıkla takip edilmesine olanak tanır.



3 Yıldızlı Enerji Verimliliği

Thermoplus 24 KW'nin enerji verimliliği, sınıfının en yüksek değerindedir (Avrupa CEE/92/42 standartlarına göre 3 yıldız).



Çok Fonksiyonlu Elektronik Kontrol Kartı

Thermoplus 24 KW, üzerinde mikro işlemci bulunan ana kartı sayesinde güvenli kullanılır.



Eşanjör

Ana eşanjör, ısı toleransı yüksek ince yapısıyla içinden geçen suyu daha hızlı ısıtır.



Paslanmaz Çelik Brülör Sistemi

Thermoplus 24 KW'nin brülör sistemi, doğalgaz veya LPG yakmaya uygun paslanmaz çelik yapısıyla son derece uzun kullanım ömrüne sahiptir.